Equipo de ducha termostático con rociador Colonial

- Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilice en condiciones normales.
- Normativa que cumple: ISO 9002 en diseño, desarrollo e innovación técnica, británicas WRAS (Water Regulations Advisory Scheme), Investor in People y TMV 3 (Thermostatic Mixing Valve) otorgada esta última por el Buildcert Product Certification.

- Características generales:

  - La válvula mezcladora termostática trabaja con un rango de presión bajo, desde 0.1 hasta 5 bar.
  - Caudal de agua de 6,5 l/m
  - Fácil regulación del caudal y temperatura del agua
  - La temperatura del agua se mantiene en un rango de +-1ºC una vez ajustada
  - Desconexión automática en caso de falta de agua
  - Regulador de seguridad para máxima temperatura de agua

Modelos básicos

- Disponibles en cromado y dorado:
  - En cromado

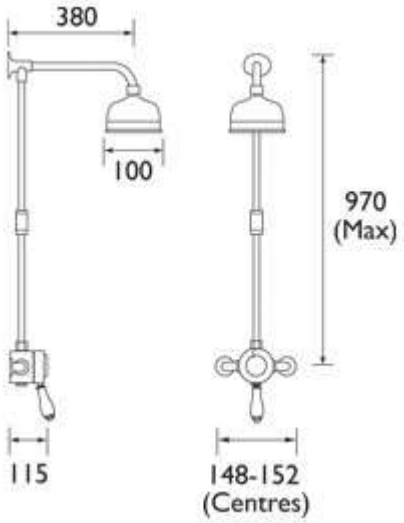
380
100
970
(Max)
115
148-152
(Centres)